


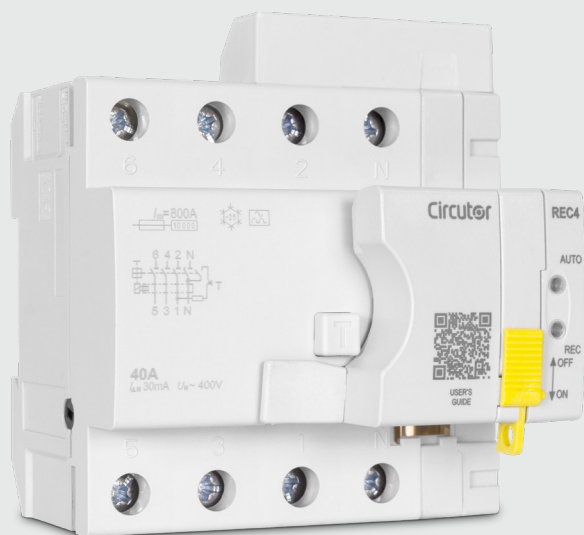

OCHRONA I STEROWANIE

REC4

Wyłącznik różnicowoprądowy z
samoczynnym ponownym załączeniem

REC4

Automatyczne ponowne załączenie

REC4 to wyłącznik różnicowoprądowy 2 lub 4 biegunowy powiązany z inteligentnym napędem ponownego załączenia, który umożliwia bezpieczne ponowne załączenie wyłącznika w sposób automatyczny w 3 próbach.



Oszczędność energii



Gwarancja ciągłości dostaw energii




Plug & Play.
Stała sekwencja




Szybka kontrola stanu

2 BIEGUNY = 3 MODUŁY

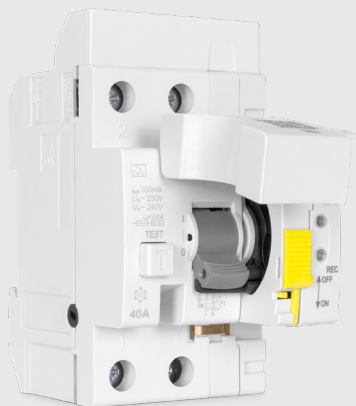


4 BIEGUNY = 5 MODUŁÓW

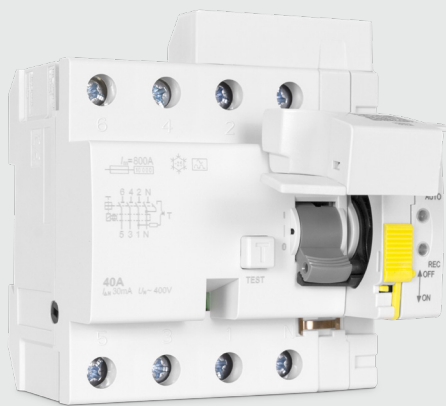


Zastosowania

REC4 Wszystkie instalacje elektryczne, w których konieczne jest zachowanie ciągłości dostaw energii w nieprzewidywalnych sytuacjach, które powodują wyzwolenie wyłącznika z przyczyn nie związanych z izolacją elektryczną:

Lokale mieszkalne oraz wakacyjne: lodówki, baseny, ogrody, alarmy, drzwi garażowe, itd.

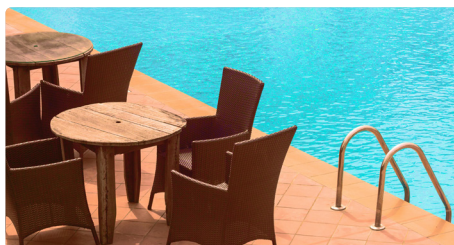

Branża usługowa: klimatyzacja, chłodnie, oświetlenie, UPS, itd.

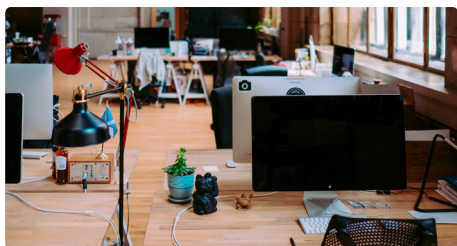


Branża przemysłowa: nadzór krytycznych procesów produkcyjnych, itd.



Maksymalna ciągłość, minimalna przestrzeń

TEST

Przycisk Test do sprawdzenia urządzenia.

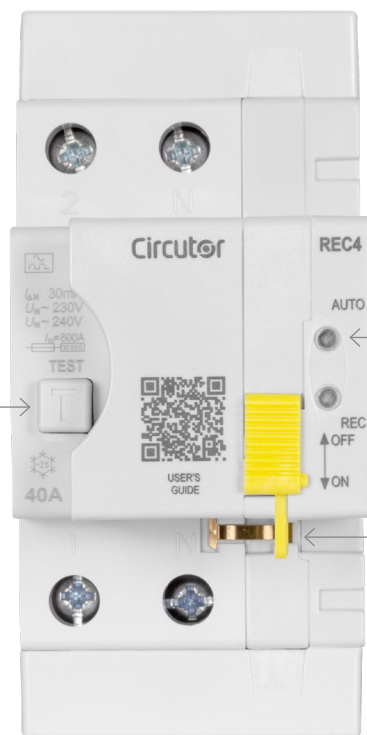

Wskaźnik LED

Wskaźniki:

- › ON
- › Wyzwolony
- › Trwa załączanie

Mechanizm wielofunkcyjny

Przedni mechanizm, który umożliwia Wł./Wył, zerowanie licznika ponownych załączeń i blokadę urządzenia.

Tylko moduł ponownego załączania.



Kompaktowy i modułowy


REC4, to kompaktowe urządzenie instaluje się jako wyłącznik różnicowoprądowy bez potrzeby wykonywania połączeń między napędem a wyłącznikiem różnicowym.

Kompaktowy i łatwy w montażu


Urządzenie kompleksowe i kompaktowe, łatwy w montażu, bez konieczności dodatkowego okablowania do ponownego automatycznego załączania.

Ponowne załączanie czasowe lub przez izolację

2 systemy ponownego załączania: czasowe - urządzenie próbuje do 3 razy załączyć się bezpośrednio po upływie odpowiedniego czasu oczekiwania (po 3, 20 i 180 sekundach). Przy ochronie o wysokiej czułości (30mA) urządzenia odczekuje te same odstępy czasowe i sprawdza izolację, w taki sposób, że urządzenie załącza się tylko, gdy przyczyna wyzwolenia zabezpieczeń zniknie.

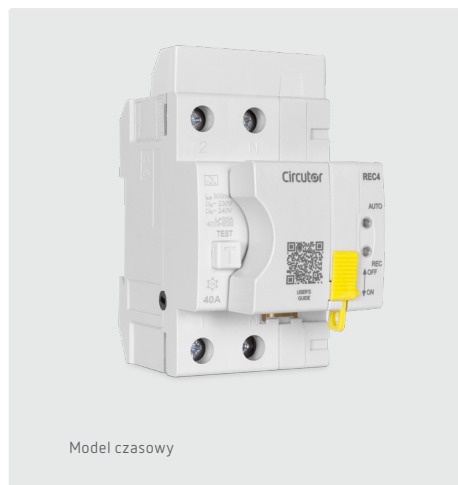

Model czasowy

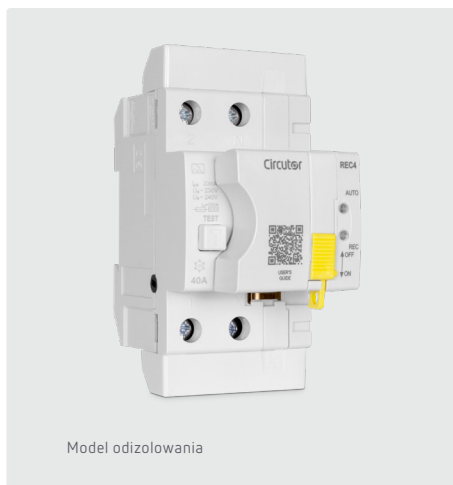

Model odizolowania

Blokada i bezpieczeństwo


Możliwe anulowanie ponownego załączania przedniego mechanizmu napędu, który umożliwia Wł/Wył. Urządzenie posiada system blokady, który określa tryb działania: ręczny lub automatyczny (załączenie aktywne) **Możliwość zaplombowania**



Łatwy montaż


Brakuje miejsca w rozdzielni?

BEZ PONOWNEGO
ZAŁĄCZANIA

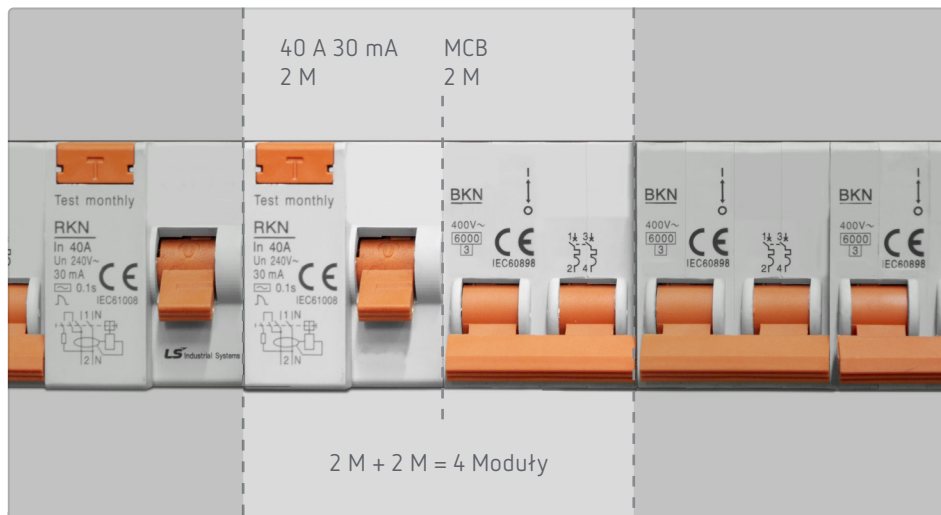

Łatwe rozwiązanie, REC4-2P.

Z PONOWNYM
ZAŁĄCZANIEM

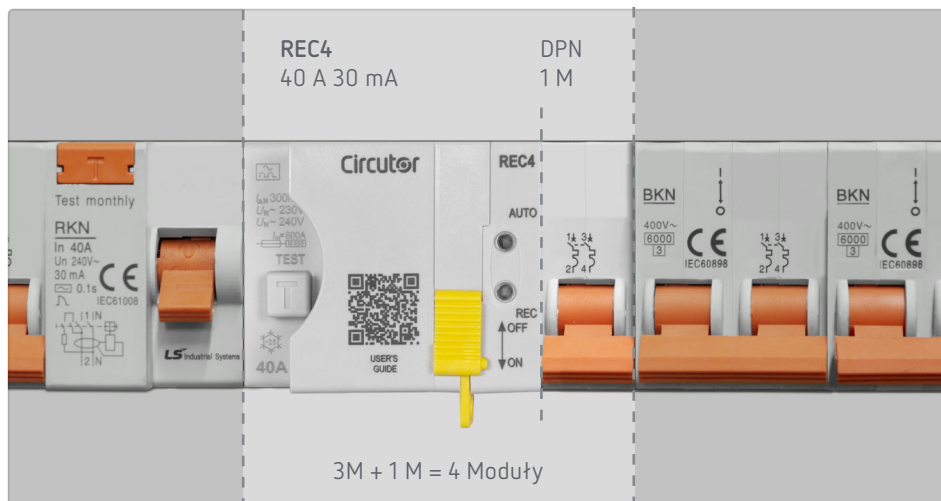

Charakterystyka techniczna

Ochrona	Typ	Wyłącznik różnicowoprądowy typu A
	Czułość I_n	30 lub 300 mA
	Opóźnienie wyzwalania, t_{Δ}	Natychmiastowy
	Prąd znamionowy, I_n	40 lub 63 A
	Ilość biegunów	2 lub 4 bieguny
	Test	Przycisk wbudowany we wyłącznik
	Reset	Mechanizm na przedzie napędu, który umożliwia WŁĄCZENIE/WYŁĄCZENIE
	Połączony element odcinający	Wyłącznik różnicowoprądowy
Ponowne załączenie	Ilość ponownych załączeń	3
	Czas między załączeniami	3, 20, 180 s
	Czas wyzerowania licznika załączeń	10, 20, 60 s
	Anulowanie załączania	Mechanizm na przedzie napędu, który umożliwia WŁĄCZENIE/WYŁĄCZENIE. Plombowane
Właściwości elektryczne	Napięcie operacyjne	230 Va.c.
	Zasilanie pomocnicze	230 Va.c. $\pm 20\%$ 50/60 Hz
	Temperatura robocza	-25 ... +55 °C

Kod	Typ	Tryb załączania	I_n	Czułość
REC4-2P-40-30	P26A21.	Izolacja	40 A	30 mA
REC4-2P-63-30	P26A31.	Izolacja	63 A	30 mA
REC4-2P-40-300	P26A23.	Czas	40 A	300 mA
REC4-2P-63-300	P26A33.	Czas	63 A	300 mA
REC4-4P-40-30	P26F21.	Czas	40 A	30 mA
REC4-4P-63-30	P26F31.	Czas	63 A	30 mA
REC4-4P-40-300	P26F23.	Czas	40 A	300 mA
REC4-4P-63-300	P26F33.	Czas	63 A	300 mA

Circutor

Vial Sant Jordi, s/n
08232 Viladecavalls
Barcelona (Hiszpania)
t. +34. 93 745 29 00
info@circutor.com

CIRCUTOR, SA zastrzega sobie prawo do zmiany
informacji podanych w katalogu.